

霸方·让摄影拍摄变成简单

**BF**®  
**BAFANG**

**BF**®  
**BAFANG**

专业摄影器材供应企业

## 专业摄影器材供应企业

公司产品涵盖摄影三脚架、导轨、云台、直播支架、防水补光灯、美颜补光灯、环形灯、灯架等...  
致力摄影器材行业智能生态系统,为客户创造价值,实现互利共赢

深圳霸方科技有限公司



深圳市龙岗区平湖街道禾花  
社区佳业路12号E1栋  
101-201  
www.szbfang.cn

◆ 创新 ◆ 品质 ◆ 周到 ◆ 全面 ◆ 服务 ◆

PROFESSIONAL

# 目录

CONTENTS

1

公司简介

Company profile 02

2

公司简介影

Company Profile 03-04

3

产品概述

Product overview 05-50

## 企业简介

Enterprise introduction

深圳霸方科技有限公司成立于2022年，从事电子产品销售、国内贸易代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；模具销售；五金产品零售；橡胶制品销售；汽车零配件零售；宠物食品及用品零售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；灯具销售；照明器具销售；家用电器销售；照相机及器材销售；医护人员防护用品零售；幻灯及投影设备销售；半导体照明器件销售；潜水救捞装备销售的专业公司，公司集研发设计、生产制造和销售于一体的公司。以“自主研发，技术创新”为企业经营理念，坚持产品与技术创新，加强具有自主知识产权的核心技术创新，不断增强企业竞争力，满足市场日新月异的技术与服务需求，为客户开发更出色、更可靠的专业产品。公司拥有众多经验丰富的研发设计人员、工程实施人员，高素质生产制造和管理人员。全员经过专业的技术培训与考核，并不断学习和技术革新，致力打造“世界级可靠”的产品。

公司产品线涵盖：摄像三脚架、导轨、摇臂、手机直播支架、美颜补光灯，环形灯、灯架、背景架、手持稳定系统和其他智能摄影设备等等，产品涉及整个产业链。为客户提供全套生产和解决方案，有丰富合作经验。

公司拥有专业的生产设备，独立的CNC精密加工车间、注塑车间、组装生产线和客户专线，能为客户提供产品从原材料到成品的全套加工生产环节；还有专业的各类品质检测设备。

霸方，致力构建影像支撑垂直领域生态系统。  
未来，一切皆可架！

企业愿景：霸方智造，共创百年

企业宗旨：致力摄影器材行业智能生态系统

价值观：为客户创造价值，实现互利共赢

企业文化：快乐工作、快乐奋斗



企业精神：诚信、责任、创新、专注

# 公司简影

办公区-工程部



精工车间

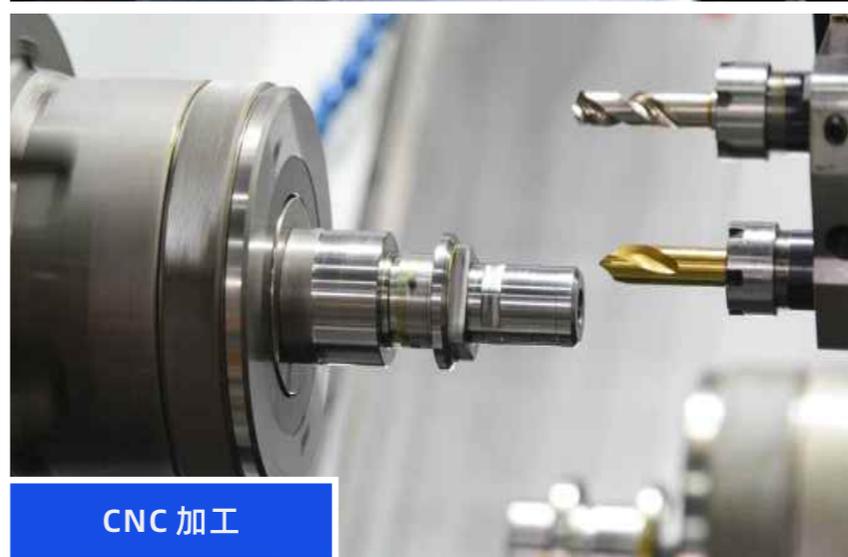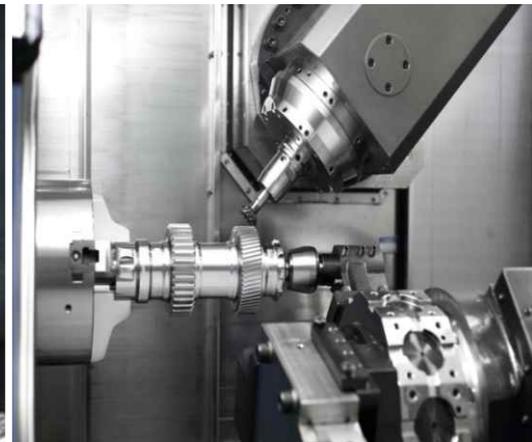



**BFY-03A**

# 专业摄影/摄像 液压云台

Ergonomics, quick setup and smooth operation seamlessly integrated into one product. Ideal for applications such as photography, movies, birdwatching and medium and long telephoto lens shooting.



产品参数  
最大承重: 12 Kg  
回弹力: 2~3Kg  
底座直径: 70 mm  
底部螺纹: UNC 3/8"  
水平旋转角度: 360°  
上下调节角度: 90°上, 75°下  
产品尺寸: W385 x D126 x H140mm





# 微调齿轮云台

FINE ADJUSTMENT GEARED HEAD



## BFC-01A

- 最大承重: 10Kg
- 左右可调范围:  $\pm 40^\circ$
- 前后可调范围: 向前 $30^\circ$ , 向后 $90^\circ$
- 夹座旋转角度:  $360^\circ$
- 产品尺寸: W119 x D80 x H120mm
- 产品重量: 845g (云台+快装板)

## BFC-01A+

- 最大承重: 10Kg
- 左右可调范围:  $\pm 40^\circ$
- 前后可调范围: 向前 $30^\circ$ , 向后 $90^\circ$
- 夹座旋转角度:  $360^\circ$
- 产品尺寸: W119 x D80 x H130mm
- 产品重量: 917g (云台+快装板)



BFC-01A

带微调  
全景夹座



BFC-01A+

## BFC-02B

- 最大承重: 5Kg
- 左右可调范围:  $\pm 40^\circ$
- 前后可调范围:  $\pm 90^\circ$
- 底座可调高度: 最大30mm
- 夹座旋转角度:  $360^\circ$
- 产品尺寸: W121 x D97 x H145mm
- 产品重量: 896g (云台+快装板)

## BFC-02B+

- 最大承重: 5Kg
- 左右可调范围:  $\pm 40^\circ$
- 前后可调范围:  $\pm 90^\circ$
- 底座可调高度: 最大30mm
- 夹座旋转角度:  $360^\circ$
- 产品尺寸: W121 x D97 x H155mm
- 产品重量: 968g (云台+快装板)



BFC-02B

带微调  
全景夹座



BFC-02B+

BALL HEAD  
球形云台



它的锁紧结构被移到了球头的一侧，重心降低了15%，低重心球头的设计使其具有更好的稳定性



>>BFJ-50A  
支持相机和重型击发装备固定支撑



>>BFJ-50B  
支持相机和重型击发装备固定支撑



>>BFJ-50C  
支持重型击发装备固定支撑



支持DIY自主搭配多款夹座

云台可搭配市面上99.9%的夹座配套使用



>>BFJ-42 单景夹座



>>BFJ-01A 全景夹座

单景：云台可水平360°全景拍摄  
全景：云台以自身为圆全景拍摄



低重心 双开口 操作便捷

## 低重心球头设计

它的锁紧结构被移到了球头的一侧，重心降低了15%，低重心球头的设计使其具有更好的稳定性

Its locking structure has been moved to the side of the ball head, the center of gravity has been reduced by 15%, Low gravity center ball head design make it have better stability.



# 球形云台

## BALL HEAD

颜色



### BFQ-28A

- 最大承重: 8 KG
- 球体直径: 28mm
- 底盘直径: 43mm
- 底部螺纹: UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 产品尺寸: W103 x D62 x H85mm



BFJ-01A



BFJ-42



BFJ-50B

### BFQ-44A

- 最大承重: 25 KG
- 球体直径: 44mm
- 底盘直径: 58mm
- 底部螺纹: UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 产品尺寸: W90 x D86 x H93mm



BFQ-44A

### BFQ-52A

- 最大承重: 30 KG
- 球体直径: 52mm
- 底盘直径: 68mm
- 底部螺纹: UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 产品尺寸: W107 x D95 x H105mm



BFQ-52A

### BFQ-55A

- 最大承重: 35 KG
- 球体直径: 55mm
- 底盘直径: 72mm
- 底部螺纹: UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 产品尺寸: W110 x D110 x H97mm



BFQ-55A

### BFQ-36A

- 最大承重: 10 KG
- 球体直径: 36mm
- 底盘直径: 56mm
- 底部螺纹: UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 产品尺寸: W107 x D70 x H98mm



BFQ-36A



BFQ-40A

### BFQ-40A

- 最大承重: 20 KG
- 球体直径: 40mm
- 底盘直径: 53mm
- 底部螺纹: UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 产品尺寸: W89 x D86 x H88mm

可搭配市面上99.9%的夹座配套使用



BFJ-01A

BFJ-02A

BFJ-03A

BFJ-04A

BFJ-04B

BFJ-42

BFJ-50A

BFJ-50B

BFJ-50C

BFJ-58

BFJ-60



# 水平调节云台

LEVELING BASE

颜色



## BFB-40A

- 最大承重: 10 KG
- 平台直径: 44mm
- 底盘直径: 40mm
- 支持安装螺纹: UNC1/4"和UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 半球摇摆角度:  $\pm 15^\circ$
- 产品尺寸: W56 x D44 x H40mm



## BFB-60A

- 最大承重: 15 KG
- 平台直径: 60mm
- 底盘直径: 50mm
- 支持安装螺纹: UNC1/4"和UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 半球摇摆角度:  $\pm 15^\circ$
- 产品尺寸: W78 x D63 x H45mm



## BFB-40B

- 最大承重: 10 KG
- 平台直径: 40mm
- 底盘直径: 40mm
- 支持安装螺纹: UNC1/4"和UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 半球摇摆角度:  $\pm 15^\circ$
- 产品尺寸: W61 x D40 x H44mm

## BFB-68A

- 最大承重: 20 KG
- 平台直径: 68mm
- 底盘直径: 55mm
- 支持安装螺纹: UNC1/4"和UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 半球摇摆角度:  $\pm 15^\circ$
- 产品尺寸: W84 x D71 x H45mm



## BFB-75A

- 最大承重: 25 KG
- 平台直径: 75mm
- 底盘直径: 60mm
- 支持安装螺纹: UNC1/4"和UNC 3/8"
- 水平拍摄角度: 360°水平旋转
- 半球摇摆角度:  $\pm 15^\circ$
- 产品尺寸: W93 x D78 x H45mm



## 无视地形 轻松调水平

二维云台、悬臂云台常因特殊地形很难甚至无法调节水平  
BFB系列水平调节云台可轻松调节到水平状态



# 微距导轨

## 灵活拍摄 记录精彩



高精度调节



精准定位



8kg承重



## 微距导轨

MACRO FOCUSING RAIL

灵活拍摄 创意精彩



### ◀ BFW-180A

- 最大承重: 8 KG
- 有效行程: 140mm
- 导轨长度: 180mm
- 旋钮每圈导轨行程: 1.25mm
- 精密度: 0.02mm
- 夹座旋转角度: 360°
- 产品尺寸: W256 x D72 x H62 mm
- 产品材质: 航空铝合金
- 产品重量: 405g (微距导轨+快装板)



### ▲ BFW-150A

- 最大承重: 8 KG
- 有效行程: 110mm
- 导轨长度: 150mm
- 旋钮每圈导轨行程: 1.25mm
- 精密度: 0.02mm
- 产品尺寸: W226 x D65 x H59 mm
- 产品材质: 航空铝合金
- 产品重量: 332g (微距导轨+快装板)

### ▲ BFW-150B

- 最大承重: 8 KG
- 有效行程: 110mm
- 导轨长度: 150mm
- 旋钮每圈导轨行程: 1.25mm
- 精密度: 0.02mm
- 产品尺寸: W226 x D72 x H59 mm
- 产品材质: 航空铝合金
- 产品重量: 342g (微距导轨+快装板)

Panoramic Clamp  
**1** 全景夹座



- BFJ-01A**
- 颜色: ● ●
  - 夹座旋转角度: 360°
  - 安装螺丝: M6 x 20mm
  - 底部螺孔: UNC 3/8"
  - 产品尺寸: W103 x D58 x T30 mm
  - 产品材质: 航空铝合金
  - 产品重量: 172g

- BFJ-02A**
- 颜色: ● ●
  - 夹座旋转角度: 360°
  - 安装螺丝: M6 x 20mm
  - 底部螺孔: UNC 3/8"
  - 产品尺寸: W102 x D58 x T30 mm
  - 产品材质: 航空铝合金
  - 产品重量: 192g

- BFJ-03A**
- 颜色: ● ●
  - 夹座旋转角度: 360°
  - 安装螺丝: M6 x 30mm
  - 底部螺孔: UNC 3/8"
  - 产品尺寸: W95 x D90 x T38 mm
  - 产品材质: 航空铝合金
  - 产品重量: 258g

注: 产品重量含全景夹座本体重量和底部已安装的快装板快装板重量

- BFJ-04A**
- 颜色: ● ●
  - 夹座旋转角度: 360°
  - 安装螺丝: M6 x 20mm
  - 底部螺孔: UNC 3/8"
  - 产品尺寸: W51 x D46 x T28 mm
  - 产品材质: 航空铝合金
  - 产品重量: 95g



**BFJ-04A**

- BFJ-04B**
- 颜色: ● ●
  - 夹座旋转角度: 360°
  - 安装螺丝: M6 x 28mm
  - 底部螺孔: UNC 3/8"
  - 产品尺寸: W68 x D65 x T37 mm
  - 产品材质: 航空铝合金
  - 产品重量: 182g



**BFJ-04B**


Panoramic Clamp  
**2** 单景夹座



**BFJ-42**

**BFJ-58**

型 号	BFJ-42	BFJ-58
颜 色	● ● ●	
安装螺丝	M6	
底部螺孔	UNC 3/8" (增配3/8" 转1/4" 螺套)	
产品尺寸	W92 x D42 x T25 mm	W92 x D58 x T25 mm
产品重量	79g	114g
产品材质	航空铝合金	
支持卡槽	阿卡燕尾槽	

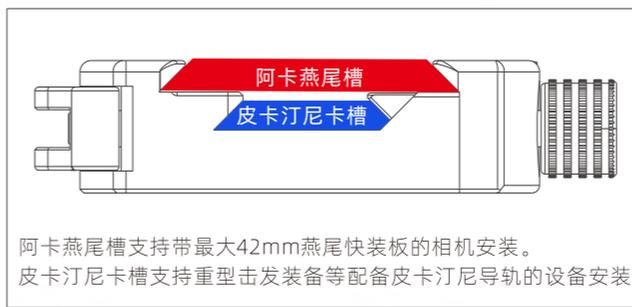

型 号	BFJ-50A	BFJ-50B	BFJ-50C	BFJ-60
颜 色	● ● ●			
安装螺丝	M6			
底部螺孔	UNC 3/8" (增配3/8" 转1/4" 螺套)			
产品尺寸	W77 x D75 x T18 mm	W91 x D50 x T24 mm	W84 x D81 x T18 mm	
产品重量	125g	97g	132g	
产品材质	航空铝合金			
支持卡槽	阿卡燕尾槽和皮卡汀尼卡槽	皮卡汀尼卡槽	皮卡汀尼卡槽	阿卡燕尾槽和皮卡汀尼卡槽



**BFJ-50A**



**BFJ-50B**



**BFJ-50C**




**BFJ-60**

# 通用快装板

## Quick Release Plate

霸方快装板采用阿卡标准燕尾槽，通用设计，应用广泛。在进行全景摄影时，以镜头轴心为节点，实现全景摄影的无缝拼接。同时也可作为微距摄影大范围前后移动调整，减少调整三脚架的频率，大大提高拍摄效率。



### BFK-01A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W56.5 x D39 x H5.5 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFK-26A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W26 x D39 x H15 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFK-39A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W45 x D39 x H16.8 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFK-120A

- 安装螺丝：1/4"和3/8"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W120 x D39 x H16.8 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFK-150A

- 安装螺丝：1/4"和3/8"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W150 x D39 x H16.8 mm
- 产品材质：航空铝合金



### BFK-42A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W42 x D39 x H15 mm
- 产品材质：航空铝合金



### BFK-60A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W60 x D39 x H16.8 mm
- 产品材质：航空铝合金



### BFK-70A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W70 x D39 x H16.8 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFK-240A


- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W240 x D39 x H22.8 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFK-300A

- 安装螺丝：1/4"
- 燕尾槽：阿卡标准
- 产品尺寸：W300 x D39 x H22.8 mm
- 产品材质：航空铝合金



## 多功能双层快装板

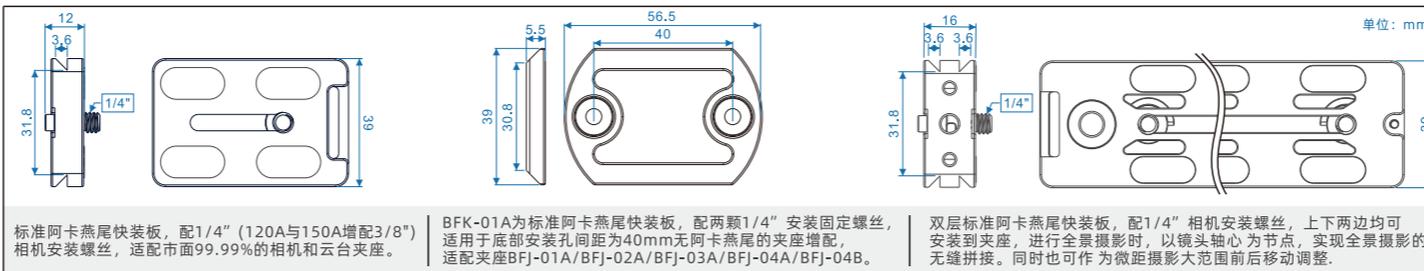

标准阿卡燕尾快装板，配1/4" (120A与150A增配3/8") 相机安装螺丝，适配市面99.99%的相机和云台夹座。

BFK-01A为标准阿卡燕尾快装板，配两颗1/4" 安装固定螺丝，适用于底部安装孔间距为40mm无阿卡燕尾的夹座增配，适配夹座BFJ-01A/BFJ-02A/BFJ-03A/BFJ-04A/BFJ-04B。

双层标准阿卡燕尾快装板，配1/4" 相机安装螺丝，上下两边均可安装到夹座，进行全景摄影时，以镜头轴心为节点，实现全景摄影的无缝拼接。同时也可作为微距摄影大范围前后移动调整。

- 在快装板左右两侧均有清晰易读的刻度标尺，便于精确调整节点；
- BFK-39A/BFK-60A/BFK-240A与BFK-300A增加背带或腕带的安装环，增加镜头或相机的携带舒适性和安全性；
- BFK-120A与BFK-150A在原有1/4" 安装螺丝的基础上增加一颗3/8" 安装螺丝，扩大配置使用范围；
- BFK-240A与BFK300A带两层阿卡燕尾槽和水平仪，上下两边均可安装到夹座上。

# 碳纤三脚架

优良的稳定性

选用10层优质强韧碳纤维管或航空铝合金做脚管，专业的贴合工艺，使硅胶套能长期牢固贴合金属锁紧圈，保证高质量，高强度支撑的同时让脚架更轻，更稳定！！



## 无中轴系列

Centerless Series

● 强度超出您的想象



### BFST-2841

- 颜色：3K斜纹黑
- 最大承重：10 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：28/25/22/19mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1450mm
- 脚管材质：10层碳纤维

无中轴三脚架系列采用碳纤维材料。脚架金属部件均采用优质高强度航空铝合金锻造而成，具有强度高、稳定性好等特性。独特的半自动档位调节机构可使脚架快速固定角度。



### BFST-2842

- 颜色：雪山纹
- 最大承重：10 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：28/25/22/19mm
- 收纳高度：480mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1250mm
- 脚管材质：10层碳纤维

#### 快速锁紧止动系统

脚管快速锁紧止动系统：只要旋转脚垫可以轻松锁紧脚管。锁紧系统松开与锁紧更快捷。

#### 脚管材质

碳纤维脚管采用最新技术防弹涤纶纤维与碳纤维漫卷复合而成，使碳管质量更轻盈，结构更稳定，强度更超出您的想象，脚管密合度和稳定性达到同行业领先工艺。



### BFST-2843

- 颜色：3K斜纹银
- 最大承重：10 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：28/25/22/19mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1450mm
- 脚管材质：10层碳纤维

## 无中轴系列

Centerless Series



### BFST-2844

- 颜色：橄榄绿
- 最大承重：10 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：28/25/22/19mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1450mm
- 脚管材质：10层碳纤维



### BFST-2845

- 颜色：中国红
- 最大承重：10 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：28/25/22/19mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1450mm
- 脚管材质：10层碳纤维

### BFST-3241

- 颜色：3K斜纹黑
- 最大承重：15 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：32/28/25/22mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1500mm
- 脚管材质：10层碳纤维



### BFST-3242

- 颜色：雪山纹
- 最大承重：15 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：32/28/25/22mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1500mm
- 脚管材质：10层碳纤维



### BFST-3243

- 颜色：3K斜纹银
- 最大承重：15 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：32/28/25/22mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1500mm
- 脚管材质：10层碳纤维



### BFST-3244

- 颜色：橄榄绿
- 最大承重：15 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：32/28/25/22mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1500mm
- 脚管材质：10层碳纤维



### BFST-3245

- 颜色：中国红
- 最大承重：15 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：32/28/25/22mm
- 收纳高度：540mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：70~1500mm
- 脚管材质：10层碳纤维



无中轴三脚架系列采用碳纤维材料。脚架金属部件均采用优质高强度航空铝合金锻造而成，具有强度高、稳定性好等特性。独特的半自动档位调节机构可使脚架快速固定角度。

#### 脚管材质

碳纤维脚管采用最新技术防弹纤维与碳纤维漫卷复合而成，使碳管质量更轻盈，结构更稳定，强度更超出您的想象，脚管密合度和稳定性达到同行业领先工艺。

#### 三脚支架系统

脚架的铝合金部件表面采用阳极硬质氧化，增强了脚架抗撞击和耐腐蚀性，延长脚架使用寿命。

#### 快速锁紧止动系统

脚管快速锁紧止动系统：只要旋转脚垫可以轻松锁紧脚管。锁紧系统松开与锁紧更快捷。

## 中轴系列

Center shaft series

### BFSD-01A(直播三脚灯架)

#### BFSD-01A Tripod

- 最大承重: 5 KG
- 脚管节数: 1节+3节中轴
- 脚管外径: 28/25/22/19mm
- 收纳高度: 650mm
- 展开高度: 760~2250mm
- 脚管材质: 无缝钢管
- 充电宝容量: 10000mAh
- 输出电流: 5V/2.1A

BFSD-01A 带有手机快装夹4个以及话筒支架一个, 能同时支持4台设备在线直播



过充保护 过流保护 Reset保护 过放保护 过压保护 短路保护



### BFSL-158

#### BFSL-158 Tripod

- 最大承重: 10 KG
- 脚管节数: 3节
- 中轴: Ø70mm碗径承重中轴
- 脚管外径: 20/14mm
- 收纳高度: 680mm
- 展开高度: 630~1500mm
- 脚管材质: 航空铝合金



### BFST-158

#### BFST-158 Tripod

- 最大承重: 10 KG
- 脚管节数: 3节
- 中轴: Ø70mm碗径承重中轴
- 脚管外径: 20/14mm
- 收纳高度: 680mm
- 展开高度: 630~1500mm
- 脚管材质: 碳纤维



- 1.全新脚管角度控制锁紧结构, 可快速确切地从档位1到3进行调节;
- 2.每支脚管都有一个半自动角度调节按钮, 操作更加方便快捷;
- 3.有3个角度调节档位, 适合不平整的地形拍摄;
- 4.隐藏式挂钩可以悬挂重物, 增加稳定性;

脚架金属部件均采用优质高强度航空铝合金锻造而成, 具有强度高、稳定性好等特性。独特的半自动档位调节机构可使脚架快速固定角度。

#### 快速锁紧止动系统

脚管快速锁紧止动系统: 只要旋转脚垫可以轻松锁紧脚管。锁紧系统松开与锁紧更快捷。

#### 脚管材质

- 1.碳纤维脚管采用最新技术防弹纤维与碳纤维漫卷复合而成, 使碳管质量更轻盈, 结构更稳定, 强度更超出您的想象, 脚管密合度和稳定性达到同行业领先工艺。
- 2.铝合金脚管采用优质的管材制造, 通过自行研发的防同心转技术, 不仅保持了原有的强度和高刚性, 强度提高了35%。其表面经过硬化处理后, 增强了脚管的防划和耐腐蚀性。



### BFST-2541A

采用目前倍受推崇的可反向折叠收拢的结构设计

- 最大承重: 8 KG
- 脚管节数: 4节脚管+1节中轴
- 脚管外径: 25/22/19/16mm
- 收纳高度: 520mm
- 中轴高度: 350mm
- 展开角度: 23°/55°/85°
- 展开高度: 350~1650mm
- 脚管材质: 碳纤维



### BFST-2841A

采用目前倍受推崇的可反向折叠收拢的结构设计

- 最大承重: 10 KG
- 脚管节数: 4节脚管+1节中轴
- 脚管外径: 28/25/22/19mm
- 收纳高度: 600mm
- 中轴高度: 350mm
- 展开角度: 23°/55°/85°
- 展开高度: 350~1680mm
- 脚管材质: 碳纤维



### BFST-3241A

采用目前倍受推崇的可反向折叠收拢的结构设计

- 最大承重: 15 KG
- 脚管节数: 4节脚管+1节中轴
- 脚管外径: 32/28/25/22mm
- 收纳高度: 580mm
- 中轴高度: 350mm
- 展开角度: 23°/55°/85°
- 展开高度: 350~1710mm
- 脚管材质: 碳纤维



## 中轴系列

Center shaft series

兔笼 | C A G E  
Compatible with all possible



1.0 Thickened Tube Diameter



Accurate positioning



Hard oxidation



CNC manufacturing



1.0 Thickened Tube Diameter



Accurate positioning



Hard oxidation



CNC manufacturing

### SS-2041

- 最大承重：3 KG
- 脚管节数：4节脚管+1节中轴
- 脚管外径：20/17/14/11mm
- 收纳高度：490mm
- 中轴高度：350mm
- 展开角度：0~23°
- 展开高度：460~1510mm
- 脚管材质：航空铝合金



### SS-2351

- 最大承重：3 KG
- 脚管节数：5节脚管+1节中轴
- 脚管外径：23/20/17/14/11mm
- 收纳高度：500mm
- 中轴高度：350mm
- 展开角度：0~23°
- 展开高度：470~1700mm
- 脚管材质：航空铝合金



## 全面保护 无惧挑战

全包围设计，立体保护，航空铝材加硬处理，坚固耐用  
Full envelope design, three-dimensional protection, aviation aluminum hardened treatment, strong and durable



丰富拓展



精准定位



硬质氧化



精工制造



1/4"螺纹孔



3/8"螺纹孔




阿莱定位孔



标准冷靴

# 手机兔笼 | MOBILE PHONE CAGE

Compatible with all possible

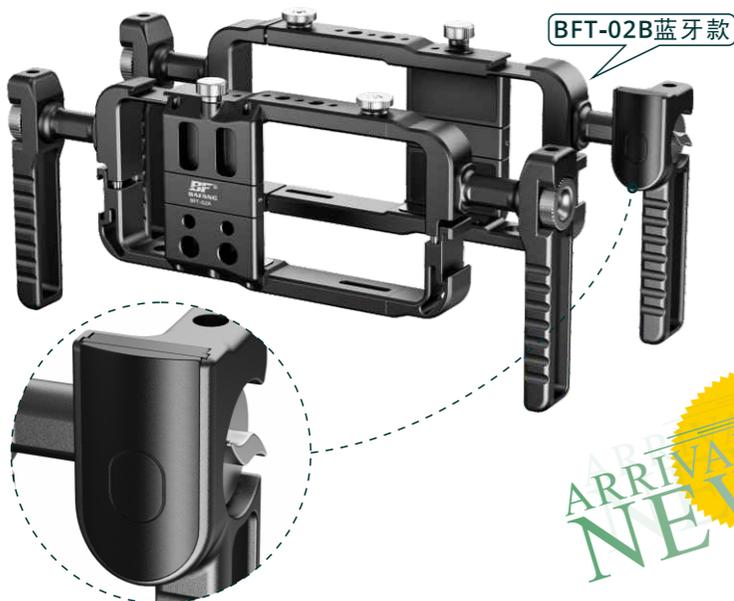

BFT-02B蓝牙款

## MOBILE PHONE CAGE

### ◀ BFT-02A/BFT-02B

- 产品尺寸: W248 x D26 x H110mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 产品重量: 313g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 宽度在58~90mm之间的手机



ARRIVALS  
NEW

蓝牙手柄

## MOBILE PHONE CAGE

### ▶▶ BFT-01A

- 产品尺寸: W380 x D115 x T180 mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 产品重量: 613g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 宽度在65~90mm之间的手机



# 相机兔笼 | CAMERA CAGE

Compatible with all possible



### ◀ GFX100 II

- 产品尺寸: W188 x D78 x T134 mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 产品重量: 217g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 富士GFX100 II



### ▶▶ BFT-A7CII/A7CR

- 产品尺寸: W188 x D78 x T134 mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 产品重量: 136g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 索尼A7CII/A7CR





### BFT-A7M3/R3

- 产品尺寸: W145 x D65 x T106 mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 产品重量: 217g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A7 III/ A7 R III




### BFT-R5/R6

- 产品尺寸: W159 x D65 x T109 mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 产品重量: 195g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: Canon EOS R5/R6



### BFT-R7

- 产品尺寸: W148 x D65 x T108 mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 产品重量: 180g
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: Canon EOS R7



## 兔笼及扩展配件



### BFT-A7M4

- 产品重量: 205g
- 产品尺寸: W140 x D62 x H107mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A7M4/A7R4/A7R4A/A1/A7S3/A9II/A7M3/A73/A7R3



### BFT-A7C

- 产品重量: 163g
- 产品尺寸: W142 x D52 x H96mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A7C



### BFT-A6000

- 产品重量: 178g
- 产品尺寸: W138 x D49 x H85mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A6000/A6300/A6400/A6500



### BFT-A6600

- 产品重量: 170g
- 产品尺寸: W139 x D63 x H89mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A6600



### BFT-EP

- 产品重量: 161g
- 产品尺寸: W149 x D38 x H99mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: Canon EOS RP



### BFT-Z5

- 产品重量: 225g
- 产品尺寸: W150 x D63 x H110mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II



### BFT-XT3

- 产品重量: 201g
- 产品尺寸: W146 x D58 x H106mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: FUJIFILM X-T3/T2



### BFT-XT4

- 产品重量: 222g
- 产品尺寸: W155 x D58 x H106mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: FUJIFILM X-T4



### BFT-XT5

- 产品重量: 180g
- 产品尺寸: W147 x D38 x H106mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: FUJIFILM X-T5



### BFT-GH6

- 产品重量: 190g
- 产品尺寸: W157 x D55 x H120mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: PANASONIC GH6



### BFT-01B

- 产品重量: 460g
- 产品尺寸: W230 x D25 x H120mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有手机



### BFP-03A

- 产品重量: 160g
- 产品尺寸: W54 x D29 x H96mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4转接螺丝、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机, 兔笼等设备。



### BFP-03B

- 产品重量: 199g
- 产品尺寸: W64 x D73 x H109mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4转接螺丝、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机, 兔笼等设备。



### BFP-04A

- 产品重量: 168g
- 产品尺寸: W152 x D46 x H76mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口, 15mm管孔
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机, 兔笼等设备。



### BFP-04B

- 产品重量: 143g
- 产品尺寸: W118 x D25 x H66mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口, 15mm管孔
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机, 兔笼等设备。

# 手机支架 | PHONE HOLDER

360° panoramic rotation,  
panoramic live essential

## BFZ-01B

- 夹座旋转角度: 360°
- 适用手机宽度: 56-92mm
- 产品尺寸: W63 x D35 x T16mm
- 材质: 航空铝合金
- 重量: 53g

COLOR



## BFZ-01C

- 夹臂旋转角度: 360°
- 适用手机宽度: 56-92mm
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔
- 产品尺寸: W128 x D93 x H102mm
- 材质: 航空铝合金
- 重量: 155g

COLOR



# 便携式补光灯

FILL LIGHT

点亮创意，照亮生活，在光影的世界里，每一处细节都值得被细腻捕捉，每一刻精彩都值得被完美呈现。以卓越科技与匠心设计，为您的摄影、直播、美妆、视频创作等多元场景提供专业级的光线支持，让每一帧画面尽显生动，每一刻展现都熠熠生辉。

# 便携式补光灯

## FILL LIGHT

### ST-49B

- 产品型号: ST-49B
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 4W
- 显色数值: >95
- 发光角度: 120°
- 色温: 2500K-9000K
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 49PCS高亮LED
- 电池类型: 内置2000mAh锂电池
- 主要材质: ABS
- 产品尺寸: W66 x D16 x H66mm
- 产品重量: 72g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 49颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 2000mAh锂电池



### ST-81B

- 产品型号: ST-81B
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 6W
- 显色数值: >95
- 色温: 2500K-9000K
- 发光角度: 120°
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 81PCS高亮LED
- 电池类型: 内置2500mAh锂电池
- 主要材质: ABS
- 产品尺寸: W74 x D16 x H74mm
- 产品重量: 92g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 81颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 2500mAh锂电池



### ST-68RGB

- 产品型号: ST-68RGB
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 4W
- 显色数值: >95
- 发光角度: 120°
- 色温: 2500K-9000K
- RGB色域: 0~360°
- 光效: 20种光效
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 68PCS高亮LED
- 电池类型: 内置2000mAh锂电池
- 主要材质: ABS
- 产品尺寸: W66 x D16 x H66mm
- 产品重量: 80g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 68颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- OLED显示
- 2000mAh锂电池



色彩模式

### ST-92RGB

- 产品型号: ST-92RGB
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 6W
- 显色数值: >95
- 发光角度: 120°
- 色温: 2500K-9000K
- RGB色域: 0~360°
- 光效: 20种光效
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 92PCS高亮LED
- 电池类型: 内置2500mAh锂电池
- 主要材质: ABS
- 产品尺寸: W74 x D16 x H74mm
- 产品重量: 102g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 92颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- OLED显示
- 2500mAh锂电池



色彩模式

## 拓展兼容 | 多个冷靴接口设计 轻松实现多灯拼接拓展



### ST15RGB

- 产品名称：迷你相机补光灯
- 模式：红/橙/黄/绿/青/蓝/紫
- 功率：2W
- CRI：> 95
- 灯珠数量：LED16PCS
- 充电接口：Type-C
- 发光角度：120°
- 电池类型：内置750mAh可充电锂电池
- 产品尺寸：W55 x D30 x H45mm

- 数码屏电量显示
- Type-C充电接口
- RGB彩色灯光
- 彩灯一键切换
- 16颗RGB灯珠
- 柔光面板
- 标准冷靴座
- ABS环保材质
- 小巧机身



### ST30

- 产品名称：迷你相机补光灯
- 电池类型：内置750mAh可充电锂电池
- 充电接口：Type-C
- 色温：5000K~6000K
- 发光角度：120°
- 功率：2W
- CRI：> 95
- 产品尺寸：W55 x D30 x H45mm

- 数码屏电量显示
- Type-C充电接口
- 一键切换
- 31颗高亮LED
- 750mAh锂电池
- 硅胶柔光罩
- 标准冷靴座
- ABS环保材质
- 小巧机身

### ST48N

- 柔光面板
- 标准冷靴座
- 无极旋钮调节
- 48颗高亮LED
- ABS环保材质
- 6.5方形小巧机身
- 0-100%亮度调节
- AA\*2(5号) 电池仓

### ST48B

- 频闪模式
- 柔光面板
- 标准冷靴座
- 48颗高亮LED
- 无极旋钮调节
- ABS环保材质
- 0-100%亮度调节
- 2000mAh锂电池
- 5.8方形小巧机身

### ST60RGB

- 柔光面板
- 频闪模式
- 标准冷靴座
- RGB彩色灯光
- 60颗高亮LED
- 无极旋钮调节
- ABS环保材质
- 方形小巧机身
- 2000mAh锂电池

### ST81

- 色温调节
- 多机体组合
- 标准冷靴座
- ABS环保材质
- 方形小巧机身
- 81颗高亮LED
- 数码屏电量显示
- Type-C充电接口
- 3000mAh锂电池

产品名称	迷你相机补光灯			
型号	ST48N	ST48B	ST60RGB	ST81
电压	3.7V	3.7V	3.7V	3.7V
功率	5.5W	6W	6W	5W
色温	6000K	5000K~6000K	2500K~9000K	2500K~9000K
CRI	> 95	> 95	> 95	> 95
发光角度	120°	120°	120°	120°
电池	AA(5号)电池*2(另购)	2000mAh锂电池	2000mAh锂电池	3000mAh锂电池
电量显示	无	LED数字屏显示	OLED彩色屏显示	LED数字屏显示
开关方式	拨动旋钮式	拨动旋钮式	拨动旋钮式	拨动式
灯珠数量	48颗高亮LED	48颗高亮LED	60颗高亮LED	81颗双色温灯珠
产品尺寸	W80 x D25 x H65mm	W75 x D20 x H58mm	W60 x D30 x H75mm	W75 x D30 x H90mm

## 轻便小巧，方便携带

轻盈如纱爱不释手，携带方便轻松拍，助跑拍摄补光灯



## ST-120C

- 产品型号: ST120C
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 12W
- 显色数值: >95
- 发光角度: 120°
- 色温: 2500K-9000K
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 120PCS高亮LED
- 电池类型: 内置3000mAh锂电池
- 主要材质: ABS
- 产品尺寸: W106 x D19 x H66mm
- 产品重量: 117g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 120颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 电量指示灯显示
- 3000mAh锂电池



## 补光灯便携夹


三种转接口: 标准冷靴母头, 1/4"拓展螺丝, 标准冷靴公头  
兼容所有补光灯, 并且能轻松将补光灯  
夹在手机, 防水壳, 相机上。



## ST-120B

- 产品型号: ST-120B
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 12W
- 显色数值: >95
- 发光角度: 120°
- 色温: 2500K-9000K
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 120PCS高亮LED
- 电池类型: 内置3000mAh锂电池
- 产品尺寸: W106 x D40 x H66mm
- 产品重量: 152g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 120颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 电量指示灯显示
- 3000mAh锂电池

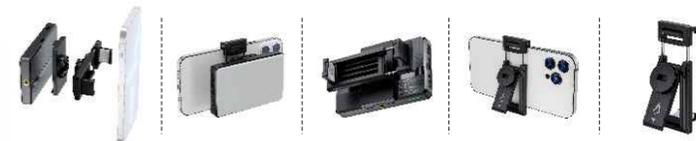

产品名称	相机补光灯	
型 号	ST120	ST120RGB
电 压	3.7V	3.7V
功 率	12W	12W
色 温	2500K-9000K	2500K-9000K
CRI	>95	>95
发光角度	120°	120°
电 池	3000mAh锂电池	3000mAh锂电池
电量显示	指示灯显示	OLED显示
开关方式	拨动式	拨动式
亮度调节	0-100%	0-100%
灯光效果	---	20种
灯珠数量	120颗高亮LED	120颗高亮LED
产品尺寸	W106 x D16 x H66mm	W106 x D16 x H66mm



- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 120颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 3000mAh锂电池



## ST-156B

- 产品型号: ST-156B
- 电 压: 3.7V
- 功 率: 12W
- 显色数值: >95
- 发光角度: 120°
- 色温: 2500K-9000K
- 充电接口: Type-C
- 灯珠数量: 156PCS高亮LED
- 电池类型: 内置5000mAh锂电池
- 产品尺寸: W102 x D16 x H77mm
- 产品重量: 140g

- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 156颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 硅胶柔光罩
- 5000mAh锂电池



还原物体真实色彩，为直播间补光、短视频拍摄  
婚纱摄像、采访布光、静物拍摄等场景提供优质光源

# 直播摄影灯

标准色温，真实还原物体色彩；  
节能绿色环保，耗电量降低了90%；  
响应速度快，能瞬间启动和再启动；  
无极调光、高亮灯珠、光源稳定；  
专业静音风机，满足专业数码摄影、视频摄像要求；  
适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等。

20  
24



BF-Y(S)系列摄影灯是专为满足数码摄影，视频摄影，视频直播要求定制的，采用高显色指数的COB作为发光元件，光源稳定，色温标准，满足专业摄影和直播的光影要求。





强劲功率



超高显指



精准色温



精准调节

#### 主要特点

- 标准色温，真实还原物体色彩；
- 节能绿色环保，耗电量降低了90%；
- 响应速度快，能瞬间启动和再启动；
- 高亮COB、光源稳定；
- 专业静音风扇，满足专业数码摄影、视频摄像要求；
- 适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等。



型 号	BF-Y150B	BF-Y220B	BF-Y300B	BF-200S
色 温	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K
CRI	≥95	≥95	≥95	≥95
TLCI	≥98	≥98	≥98	≥98
功 率	150W	220W	300W	200W
灯体工作电压	DC48V	DC48V	DC48V	AC100~240V50/60Hz
适配器工作电压	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz	--
群 组	有	有	有	有
散热方式	主动散热	主动散热	主动散热	主动散热
亮度调节	0~100%无极调光	0~100%无极调光	0~100%无极调光	0~100%无极调光
角度调节	360°	360°	360°	360°
产品尺寸	W221 x D115 x H170mm			

# 直播摄影灯

## LIVE STUDIO LIGHT



型号	BF-30W	BF-50W
灯珠	138颗LED	COB灯珠
功率	30W	50W
电池容量	3.7V/5400mAh	14.8Wh/3400mAh
色温值	2500~9000K	2700~6500K
显色数值	≥95	≥95
发光角度	120°	120°
续航时间	约2h	约1h
充电方式	Type-C 5V/1A	Type-C PD45W/DC 19V 3.42A 64.98W
输出接口	USB	无
对外放电	5V/1A	无
主要材质	PA/PC	ABS/PC
产品尺寸	W121 x D34 x H106mm	W102 x D80 x H80mm



**BF-30W**

磁吸固定 强劲功率 超高显指 精准色温

### BF-50W



#### 主要特点

- 标准色温，真实还原物体色彩
- 节能绿色环保，耗电量降低了90%
- 响应速度快，能瞬间启动和再启动
- 高亮灯珠、光源稳定
- 满足专业数码摄影、视频摄像要求
- 适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等

## BF-100W



#### 主要特点

- 标准色温，真实还原物体色彩
- 节能绿色环保，耗电量降低了90%
- 响应速度快，能瞬间启动和再启动
- 高亮COB灯珠、光源稳定
- 专业静音风扇，满足专业数码摄影、视频摄像要求
- 适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等

型号	BF-100W
色温	2700K~6500K
CRI	≥95
TLCI	≥98
功率	100W
灯体工作电压	DC19V/5A
适配器工作电压	AC100~240V50/60Hz
群组	有
散热方式	主动散热
亮度调节	0~100%无极调光
产品尺寸	W115 x D117 x H116mm



## 磁吸大力夹套装

### BFP-90(磁吸大力夹)

- 安装螺孔：1/4"和3/8"
- 最大夹持距离：110mm
- 最大承重：3Kg
- 产品尺寸：W160 x D35 x H85 mm
- 产品材质：航空铝合金



### BFQ-01A(倒置云台)

- 球体直径：16mm
- 最大承重：5Kg
- 产品尺寸：W76 x D58 x H47 mm
- 产品材质：航空铝合金

### BFP-09A(魔术师)

- 最大承重：3Kg
- 产品尺寸：W110 x D35 x H28 mm
- 产品材质：航空铝合金



## 摄影配件

PHOTOGRAPHY  
ACCESSORIES  
Compatible with all possible

### 三脚架脚钉

- 安装螺纹：3/8"
- 产品材质：不锈钢



BFP-05A (挂钩)

### V型支架套装

- 安装螺纹：1/4"和3/8"



### 三脚架延长中轴充电宝

#### BFP-08A/BFP-08B

- 安装螺孔：1/4"和3/8"
- 最大夹持距离：110mm
- 最大承重：10Kg
- 输入电流：自适应电流，最大5.0A
- 输出电流：5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
- 电池容量：10000mAh
- 产品尺寸：Ø32 x H215 mm
- 产品材质：BFP-08A为航空铝合金  
BFP-08B为10层碳纤维



▲ 635\*120\*120mm便携袋



▲ 750\*120\*120mm便携袋