

BAFANG 霸方

让摄影拍摄变成简单

2023



专业摄影器材生产厂商

专业

摄影器材
生产厂商

公司产品涵盖摄影三脚架、导轨、云台、直播支架、防水补光灯、美颜补光灯、环形灯、灯架等
致力摄影器材行业智能生态系统, 为客户创造价值, 实现互利共赢



深圳市霸方科技有限公司
SHENZHEN BAFANG TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路12号E1栋101-201
101-201, Building E1, No.12 Jiaye Road, Hefu Community,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, China

目录

CONTENTS

1

公司简介

Company profile

02

2

品牌文化

Brand Culture

03-04

3

产品概述

Product overview

05-34

企业简介

Enterprise introduction

深圳霸方科技有限公司成立于2022年，从事电子产品销售、国内贸易代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；模具销售；五金产品零售；橡胶制品销售；汽车零配件零售；宠物食品及用品零售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；灯具销售；照明器具销售；家用电器销售；照相机及器材销售；医护人员防护用品零售；幻灯及投影设备销售；半导体照明器件销售；潜水救捞装备销售的专业公司，公司集研发设计、生产制造和销售于一体的公司。以“自主研发，技术创新”为企业经营理念，坚持产品与技术创新，加强具有自主知识产权的核心技术创新，不断增强企业竞争力，满足市场日新月异的技术与服务需求，为客户开发更出色、更可靠的专业产品。公司拥有众多经验丰富的研发设计人员、工程实施人员，高素质生产制造和管理人员。全员经过专业的技术培训与考核，并不断学习和技术革新，致力打造“世界级可靠”的产品。

公司产品线涵盖：摄像三脚架、导轨、摇臂、手机直播支架、美颜补光灯，环形灯、灯架、背景架、手持稳定系统和其他智能摄影设备等等，产品涉及整个产业链。为客户提供全套生产和解决方案，有丰富合作经验。

公司拥有专业的生产设备，独立的CNC精密加工车间、注塑车间、组装生产线和客户专线，能为客户提供产品从源材料到成品的全套加工生产环节；还有专业的各类品质检测设备。

霸方，致力构建影像支撑垂直领域生态系统。
未来，一切皆可架！

企业愿景：霸方智造，共创百年

企业宗旨：致力摄影器材行业智能生态系统

价值观：为客户创造价值，实现互利共赢


企业文化：快乐工作、快乐奋斗

企业精神：诚信、责任、创新、专注



创新

主动创新，精益求精，打破一切常规，团队在不断地超越现有成果中实力不断壮大。

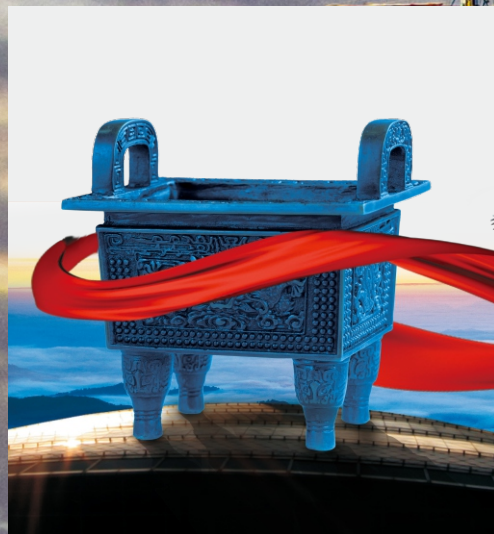

品质

品质是企业第一生命，专业研发团队掌握核心技术，不断追求高品质以满足顾客需求的思想观念。



团队

团队即组织，是企业内部凝聚力形成的重要心理因素。



服务

掌握客户个性和心态，用心地去为客户服务，给予客户世界最优质的服务



卓越

进攻优于防守，创新优于进攻。战略与管理并重。卓越源于产品、服务、企业规划、团队组织的全面创新。

产品使用坚固的航空铝合金材质和领先于行业的创新设计。深入的研发和发展使霸方能自豪的提供型号齐全的数码相机支撑齿轮云台，适配相机在任何环境都能稳定的进行360°全方位拍摄。

Adapted to the camera in any environment can be stable 360 ° all-round shooting.

» BFC-02B

- 最大承重：5Kg
- 左右可调范围：±40°
- 前后可调范围：±90°
- 底座可调高度：最大30mm
- 夹座旋转角度：360°
- 产品尺寸：W121 x D97 x H145mm
- 产品重量：896g（云台+快装板）



« BFC-01A

- 最大承重：10Kg
- 左右可调范围：±40°
- 前后可调范围：向前30°，向后90°
- 夹座旋转角度：360°
- 产品尺寸：W119 x D80 x H120mm
- 产品重量：845g（云台+快装板）



BFC-02A»

- 最大承重：5Kg
- 左右可调范围：±40°
- 前后可调范围：±90°
- 夹座旋转角度：360°
- 产品尺寸：W121 x D85 x H127mm
- 产品重量：715g（云台+快装板）

360°
全方位调节

10Kg
高强度承重

0.01mm
高精度微调定位



微调齿轮云台

FINE ADJUSTMENT GEAR PTZ





BFQ-36A

- 最大承重：10 KG
- 球体直径：36mm
- 底盘直径：56mm
- 底部螺纹：UNC 3/8"
- 产品尺寸：W107 x D70 x H98mm
- 产品重量：462g（云台+快装板）



球形云台

SPHERICAL HEAD

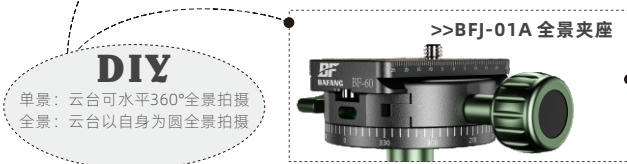

DIY

单景：云台可水平360°全景拍摄
全景：云台以自身为圆全景拍摄



低重心 双开口 操作便捷



低重心球头设计

它的锁紧结构被移到了球头的一侧，重心降低了15%，低重心球头的设计使其具有更好的稳定性

Its locking structure has been moved to the side of the ball head, the center of gravity has been reduced by 15%, Low gravity center ball head design make it have better stability.

BFQ-55

- 最大承重：35 KG
- 球体直径：55mm
- 底盘直径：72mm
- 底部螺纹：UNC 3/8"
- 产品尺寸：W110 x D110 x H97 mm
- 产品重量：838g

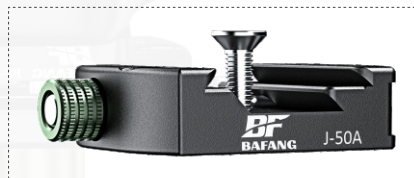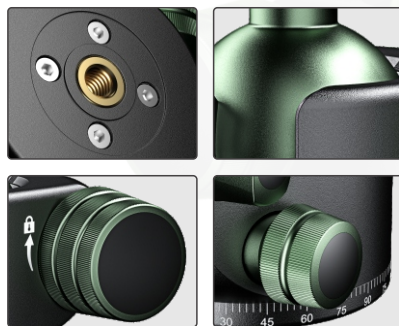

DIY

云台可搭配市面上99.9%的夹座配套使用, 亲自动手更享乐趣。



支持相机和重型击发装备固定支撑



支持相机和重型击发装备固定支撑



支持重型击发装备固定支撑


55mm
大球台

支持枪械固定支撑

Compatible with any picatinny rail or Arca style plate, camera bars and multi-purpose rails.

解锁拍照新姿势 双轨叠加

双轨叠加让相机在固定拍摄角前后左右移动
不再成为难题

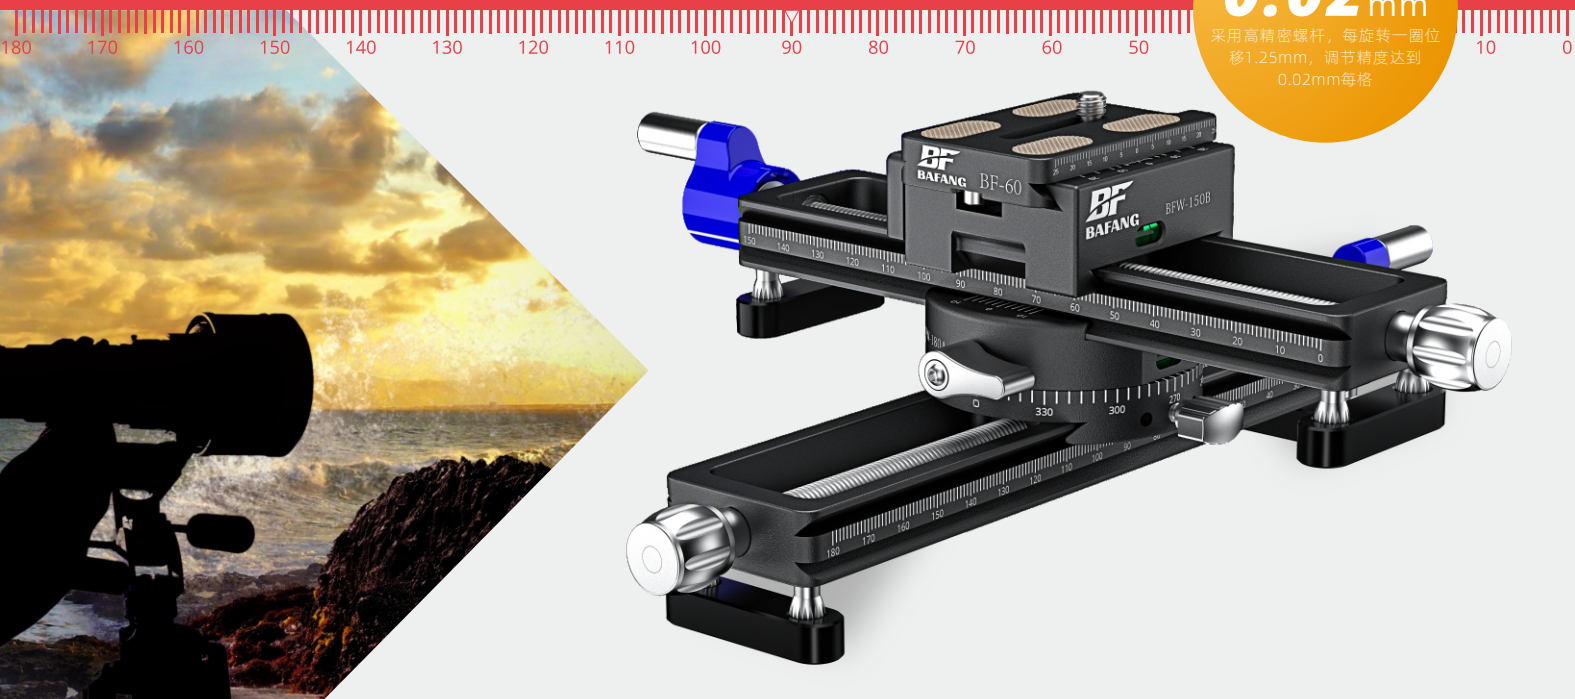



- 最大承重：8 KG
- 有效行程：140mm
- 导轨长度：180mm

- 旋钮每圈导轨行程：1.25mm
- 精密度：0.02mm
- 夹座旋转角度：360°

- 产品尺寸：W256 x D72 x H62 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：405g (微距导轨+快装板)

微距导轨 MACRO FOCUSING RAIL 灵活拍摄 创意精彩

精密度
0.02mm
采用高精度螺杆，每旋转一圈位
移1.25mm，调节精度达到
0.02mm每格

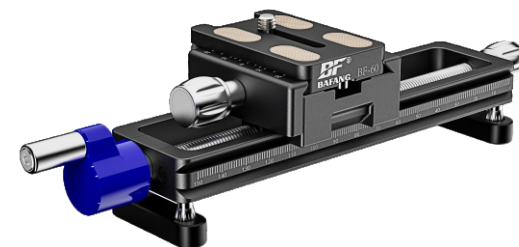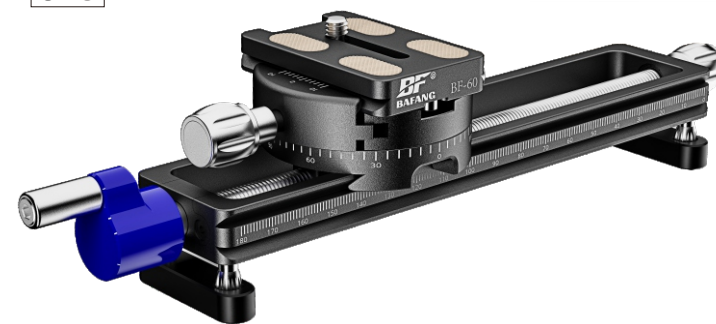


BFW-150A

- 最大承重：8 KG
- 有效行程：110mm
- 导轨长度：150mm
- 旋钮每圈导轨行程：1.25mm
- 精密度：0.02mm
- 产品尺寸：W226 x D65 x H59 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：332g (微距导轨+快装板)

BFW-180A

- 最大承重：8 KG
- 有效行程：140mm
- 导轨长度：180mm
- 旋钮每圈导轨行程：1.25mm
- 精密度：0.02mm
- 夹座旋转角度：360°
- 产品尺寸：W256 x D72 x H62 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：405g (微距导轨+快装板)

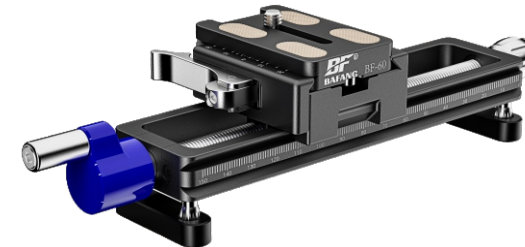

BFW-150B

- 最大承重：8 KG
- 有效行程：110mm
- 导轨长度：150mm
- 旋钮每圈导轨行程：1.25mm
- 精密度：0.02mm
- 产品尺寸：W226 x D72 x H59 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：342g (微距导轨+快装板)

Panoramic Clamp

1 全景夹座



BFJ-01A

- 颜色：● ●
- 夹座旋转角度：360°
- 安装螺丝：M6 x 20mm
- 底部螺孔：M6
- 产品尺寸：W103 x D58 x T30 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：172g

BFJ-02A

- 颜色：● ●
- 夹座旋转角度：360°
- 安装螺丝：M6 x 20mm
- 底部螺孔：M6
- 产品尺寸：W102 x D58 x T30 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：192g

BFJ-03A

- 颜色：● ●
- 夹座旋转角度：360°
- 安装螺丝：M6 x 30mm
- 底部螺孔：M6
- 产品尺寸：W95 x D90 x T38 mm
- 产品材质：航空铝合金
- 产品重量：258g

注：产品重量含全景夹座本体重量和底部已安装的快装板快装板重量

Panoramic Clamp

2 单景夹座



BFJ-42

3/8" 转1/4" 螺套

BFJ-58



型 号	BFJ-42	BFJ-58
颜 色	● ● ●	
安装螺丝	M6	
底部螺孔	3/8" (增配3/8" 转1/4" 螺套)	
产品尺寸	W92 x D42 x T25 mm	W92 x D58 x T25 mm
产品重量	79g	114g
产品材质	航空铝合金	
支持卡槽	阿卡燕尾槽	

夹座

ARCA CLAMP MOUNT

Suit for most camera tripod, monopods, telescopes, ball heads, etc.



BFJ-50A



BFJ-50B



BFJ-50C




阿卡燕尾槽支持带最大42mm燕尾快装板的相机安装。
皮卡汀尼卡槽支持重型击发装备等配备皮卡汀尼导轨的设备安装

型 号	BFJ-50A	BFJ-50B	BFJ-50C
颜 色	● ● ●		
安装螺丝	M6		
底部螺孔	3/8" (增配3/8" 转1/4" 螺套)		
产品尺寸	W77 x D75 x T18 mm	W77 x D75 x T18 mm	W91 x D50 x T24 mm
产品重量	125g	125g	97g
产品材质	航空铝合金		
支持卡槽	阿卡燕尾槽和皮卡汀尼卡槽		皮卡汀尼卡槽




BF-60



BFK-01A

型 号	BF-60	BFK-01A
颜 色	●	
安装螺丝	1/4"	
产品尺寸	W60 x D39 x T12 mm	W56.5 x D39 x T5.5 mm
产品重量	40g	19g
产品材质	航空铝合金	

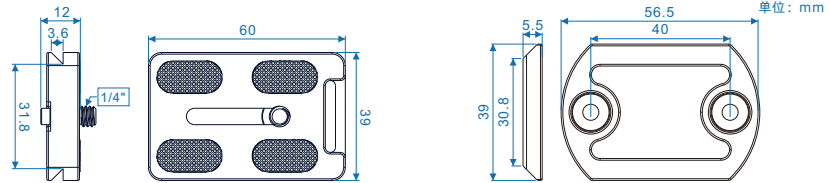

BF-60为标准阿卡燕尾快装板，配1/4" 相机安装螺丝，适配市面99.99%的相机和云台夹座。

BFK-01A为标准阿卡燕尾快装板，配两颗1/4" 安装固定螺丝，适用于底部安装孔间距为40mm无阿卡燕尾的夹座增配，适配夹座BFJ-01A/BFJ-02A/BFJ-03A。

碳纤三脚架

优良的稳定性



选用10层优质强韧碳纤维管做脚管，专业的贴合工艺，使硅胶套能长期牢固贴合金属锁紧圈，保证高质量，高强度支撑的同时让脚架更轻，更稳定！！




BFST-2841




BFST-2842



BFST-2843

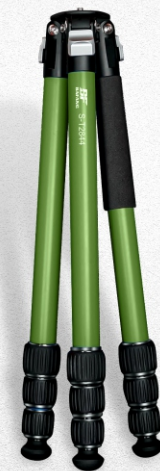

BFST-2844

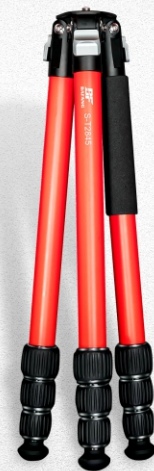


BFST-2845

BFST-284系列

BFST-284 Series Tripod

- 最大承重：10 KG
- 脚管节数：4节
- 脚管外径：28/25/22/19mm
- 收纳高度：480mm
- 展开角度：23°/55°/85°
- 展开高度：23°时 445~1250mm
55°时 280~745mm
85°时 70~110mm
- 脚管材质：10层碳纤维
- 产品重量：1160g


展开 角度	展开拉升高度(mm)			
	第一节	第二节	第三节	第四节
23°	445	695	970	1250
55°	280	425	570	745
85°	70	90	97	110

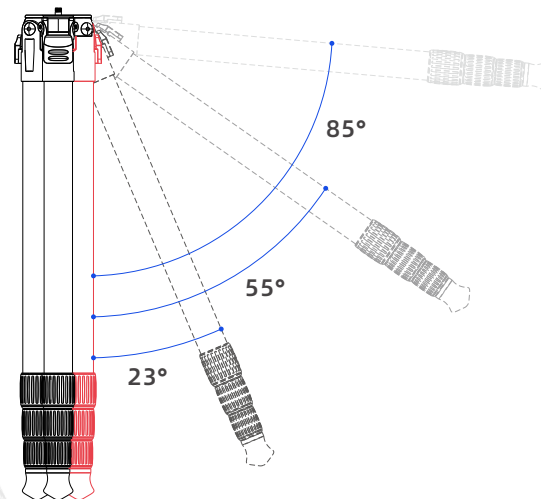


高精度微调旋钮



弹压式角度调节




高低可调式底座



10层碳纤维脚管



1/4" 拓展螺孔



旋钮式脚锁系统



可更换脚钉系统



双全景调节

全面保护 无惧挑战

全包围设计，立体保护，航空铝材加硬处理，坚固耐用
Full envelope design, three-dimensional protection, aviation aluminum hardened treatment, strong and durable

丰富拓展

精准定位

硬质氧化

CNC精工制造

1/4"螺纹孔

3/8"螺纹孔

阿莱定位孔

标准冷靴



COLOR
● ●



BFT-A7M3/R3

- 产品尺寸：W145 x D65 x T106 mm
- 产品材质：航空铝合金硬质氧化
- 产品重量：217g
- 拓展接口：1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型：SONY A7 III / A7R III

丰富拓展

精准定位

硬质氧化

CNC精工制造

1/4"螺纹孔

3/8"螺纹孔

阿莱定位孔

标准冷靴



BFT-R7

- 产品尺寸：W148 x D65 x T108 mm
- 产品材质：航空铝合金硬质氧化
- 产品重量：180g
- 拓展接口：1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型：Canon EOS R7

丰富拓展

精准定位

硬质氧化

CNC精工制造

1/4"螺纹孔

3/8"螺纹孔

阿莱定位孔

标准冷靴

BFT-R5/R6

- 产品尺寸：W159 x D65 x T109 mm
- 产品材质：航空铝合金硬质氧化
- 产品重量：195g
- 拓展接口：1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型：Canon EOS R5/R6

丰富拓展

精准定位

硬质氧化

CNC精工制造

1/4"螺纹孔

3/8"螺纹孔

阿莱定位孔

标准冷靴



兔笼及扩展配件



BFT-A7M4

- 产品重量: 205g
- 产品尺寸: W140x D62x H107mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A7M4/A7R4/A7R4A/A1/A7S3/A9II/A7M3/A73/A7R3



BFT-XT5

- 产品重量: 180g
- 产品尺寸: W147 x D38 x H106mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: FUJIFILM X-T5



BFT-A7C

- 产品重量: 163g
- 产品尺寸: W142 x D52 x H96mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A7C



BFT-GH6

- 产品重量: 190g
- 产品尺寸: W157 x D55 x H120mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: PANASONIC-GH6



BFT-A6000

- 产品重量: 178g
- 产品尺寸: W138 x D49 x H85mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A6000/A6300/A6400/A6500



BFT-01A

- 产品重量: 192g
- 产品尺寸: W230 x D11 x H118mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有手机



BFT-A6600

- 产品重量: 170g
- 产品尺寸: W139 x D63 x H89mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: SONY A6600



BFT-01B

- 产品重量: 460g
- 产品尺寸: W230 x D25 x H120mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有手机



BFT-EP

- 产品重量: 161g
- 产品尺寸: W149 x D38 x H99mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: Canon EOS RP



BFP-03A

- 产品重量: 160g
- 产品尺寸: W54 x D29 x H96mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4转接螺丝、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机，兔笼等设备。



BFT-Z5

- 产品重量: 225g
- 产品尺寸: W150 x D63 x H110mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II



BFP-03B

- 产品重量: 199g
- 产品尺寸: W64 x D73 x H109mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4转接螺丝、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机，兔笼等设备。



BFT-XT3

- 产品重量: 201g
- 产品尺寸: W146 x D58 x H106mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: FUJIFILM X-T3/T2



BFP-04A

- 产品重量: 168g
- 产品尺寸: W152 x D46 x H76mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口，15mm管孔
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机，兔笼等设备。



BFT-XT4

- 产品重量: 222g
- 产品尺寸: W155 x D58 x H106mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口
- 适配机型: FUJIFILM X-T4



BFP-04B

- 产品重量: 143g
- 产品尺寸: W118 x D25 x H66mm
- 产品材质: 航空铝合金硬质氧化+花梨木
- 拓展接口: 1/4螺孔、3/8螺孔、阿莱定位孔、冷靴接口，15mm管孔
- 适配机型: 所有支持拓展接口的相机，兔笼等设备。



BFZ-01C

- 夹臂旋转角度: 360°
- 适用手机宽度: 56-92mm
- 产品尺寸: W128 x D93 x H102mm
- 材质: 航空铝合金
- 重量: 155g



BFZ-01B



- 夹座旋转角度: 360°
- 适用手机宽度: 56-92mm
- 产品尺寸: W63 x D35 x T16mm
- 材质: 航空铝合金
- 重量: 53g



手机支架 | PHONE HOLDER

360° panoramic rotation,
panoramic live essential



微距利器

自动近摄微距环

内置金属电子触点，兼容相机的TTL测光和AE模式，EXIF信息传输自动对焦，可调光圈

TTL测光
AF自动对焦
媲美微距镜头成像

各种接圈 自由组合

佳能/富士/尼康/松下/索尼/三星

适配各种机型

佳能/富士/尼康/松下/索尼/三星

JS-F01



富士 16mm+10mm

JS-X01



三星 16mm+10mm

JS-A01



松下 16mm+10mm

JS-S01

















索尼 16mm+10mm

JS-C01



佳能 31mm+21mm+13mm

型号	JS-F01	JS-X01	JS-A01	JS-S01	JS-C01	所有近摄环分别有塑料外壳款和金属外壳款，塑料外壳款采用的是环保ABS料，默认颜色为黑色；金属外壳款采用的是航空铝合金材料，有不同颜色可选。
适用机型	富士	三星	松下	索尼	佳能	
接圈	16mm/10mm/ 16mm+10mm	16mm/10mm/ 16mm+10mm	16mm/10mm/ 16mm+10mm	16mm/10mm/ 16mm+10mm	31mm/21mm/13mm/31mm+21mm/ 31mm+13mm/21mm+13mm/ 31mm+21mm+13mm	
尺寸	Ø80mm	Ø60mm	Ø68mm	Ø61.5mm	Ø62mm	
颜色	  	  		 	    	

防水补光灯

潜水级防水，防水深度最大60米，解决潜水拍照光照差的难题。
Diving-grade waterproof, waterproof to a maximum depth of 60 meters, to solve the problem of poor lighting diving photos.

水陸
兩用

水下和陆地都能补光
应用于所有不同环境
Underwater and terrestrial fill light
Used in all different environments





- PC+航空铝合金
- USB2.0 充电接口
- 1100mAh锂电池
- 5种灯光模式
- 40米防水
- 小巧机身

SL-18

- 产品名称：防水补光灯
- 灯光模式：白/红/蓝
- 充电输入：Micro USB 2.0接口, DC5V/1A
- 电池类型：内置3.7V/1100mAh可充电锂电池
- 发光角度：120°
- 防水深度：最大40米
- 主要材质：PC+航空铝合金
- 产品尺寸：W49 x D50 x H49mm



- PC+航空铝合金
- 灯头罩组合
- 1100mAh锂电池
- 5种灯光模式
- 60米防水
- 小巧机身

SL-19

- 产品名称：防水补光灯
- 灯光模式：白/红/蓝
- 充电输入：Micro USB 2.0接口, DC5V/1A
- 电池类型：内置7.4V/1100mAh可充电锂电池
- 发光角度：120°
- 防水深度：最大60米
- 主要材质：PC+航空铝合金
- 产品尺寸：W45 x D69 x H49mm



SL-100

- 产品名称：防水补光灯
- 灯珠数量：20颗高亮LED灯珠
- 充电电压：5V
- 充电电流：50mA
- 电 池：内置1900mAh可充电锂电池
- 色 温：5500K
- 防水深度：最大40米
- 产品尺寸：W76 x D62 x H42mm

- PC环保材质
- 三种灯光模式
- 20颗高亮LED
- 1900mAh锂电池
- 标准冷靴座
- 40米防水
- 小巧机身

SL-101

- 产品名称：防水补光灯
- 灯珠数量：60颗高亮LED灯珠
- 充电电压：5~5.5V
- 功率：12W
- 电池：内置2节可充电锂电池
- 色温：5500K-6000K
- 防水深度：最大40米
- 产品尺寸：W110 x D50 x H90mm

- PC环保材质
- 三色灯光蒙板
- 60颗高亮LED
- 两节可拆卸锂电池
- 三档模式
- 40米防水



SL-20

- 产品名称：防水补光灯
- 灯光模式：白/红/橙/黄/绿/青/蓝/紫
- 灯珠数量：72颗高亮LED灯珠
- 色温：5000K-6000K
- 亮度调节：0-100%
- 最大亮度：5000LUX/20cm
- 发光角度：120°
- CRI: > 95
- 功率：5W
- 工作电压：3.7V
- 电池容量：3000mAh
- 防水深度：最大40米
- 产品尺寸：W109 x D29 x H66mm

- ABS环保材质
- 无极旋钮调节
- 72颗高亮LED
- LED电量显示
- 3000mAh锂电池
- 8种彩光模式
- 亮度调节
- 40米防水



多种组合，灵活多用

适配相机，相机防水壳，手机防水壳，三角架等摄影器和直播器材



拓展兼容 | 多个冷靴接口设计
轻松实现多灯拼接拓展



ST15RGB

- 产品名称：迷你相机补光灯
- 模式：红/橙/黄/绿/青/蓝/紫
- 功率：2W
- CRI: > 95
- 灯珠数量：LED16PCS
- 充电接口：Type-C
- 发光角度：120°
- 电池类型：内置750mAh可充电锂电池
- 产品尺寸：W55 x D30 x H45mm

- 数码屏电量显示
- Type-C充电接口
- RGB彩色灯光
- 彩灯一键切换
- 16颗RGB灯珠
- 柔光面板
- 标准冷靴座
- ABS环保材质
- 小巧机身



色彩模式

ST30

- 产品名称：迷你相机补光灯
- 电池类型：内置750mAh可充电锂电池
- 充电接口：Type-C
- 色温：5000K~6000K
- 发光角度：120°
- 功率：2W
- CRI: > 95
- 产品尺寸：W55 x D30 x H45mm

- 数码屏电量显示
- Type-C充电接口
- 一键切换
- 31颗高亮LED
- 750mAh锂电池
- 硅胶柔光罩
- 标准冷靴座
- ABS环保材质
- 小巧机身



ST48N

- 柔光面板
- 标准冷靴座
- 无极旋钮调节
- 48颗高亮LED
- ABS环保材质
- 6.5方形小巧机身
- 0-100%亮度调节
- AA*2(5号) 电池仓



ST48B

- 频闪模式
- 柔光面板
- 标准冷靴座
- 48颗高亮LED
- 无极旋钮调节
- ABS环保材质
- 0-100%亮度调节
- 2000mAh锂电池
- 5.8方形小巧机身



ST60RGB

- 柔光面板
- 频闪模式
- 标准冷靴座
- RGB彩色灯光
- 60颗高亮LED
- 无极旋钮调节
- ABS环保材质
- 方形小巧机身
- 2000mAh锂电池



ST81

- 色温调节
- 多机体组合
- 标准冷靴座
- ABS环保材质
- 方形小巧机身
- 81颗高亮LED
- 数码屏电量显示
- Type-C充电接口
- 3000mAh锂电池



产品名称	迷你相机补光灯			
型 号	ST48N	ST48B	ST81	ST81
工作电压	3.7V	3.7V	3.7V	3.7V
功 率	5.5W	6W	6W	5W
色 温	6000K	5000K~6000K	2500K~9000K	2500K~6000K
CRI	> 95	> 95	> 95	> 95
发光角度	120°	120°	120°	120°
电 池	AA(5号)电池*2(另购)	2000mAh锂电池	2000mAh锂电池	3000mAh锂电池
电量显示	无	LED数字屏显示	OLED彩色屏显示	LED数字屏显示
开关方式	拨动旋钮式	拨动旋钮式	拨动旋钮式	拨动式
灯珠数量	48颗高亮LED	48颗高亮LED	60颗高亮LED	81颗双色温灯珠
产品尺寸	W80 x D25 x H65mm	W75 x D20 x H58mm	W60 x D30 x H75mm	W75 x D30 x H90mm

轻便小巧，方便携带

轻盈如纱爱不释手，携带方便轻松拍，助跑拍摄补光灯





- 30米防水
- 亮度调节
- 多转接设配
- 指示灯电量显示
- 49颗高亮LED
- 8种彩光模式
- ABS环保材质
- 2000mAh锂电池

ST49W

- 产品名称：防水补光灯
- 最大亮度：3000LUX/20cm
- 发光角度：120°
- 防水深度：最大30米
- 工作电压：3.7V
- 灯光模式：白/红/橙/黄/绿/青/蓝/紫
- 功率：5W
- 电池：2000mAh锂电池
- CRI：> 95
- 产品尺寸：W66 x D31 x H81mm
- 亮度调节：0-100%


ST120RGB
色彩模式



- 色温调节
- 亮度调节
- 小巧机身
- ABS环保材质
- 120颗高亮灯珠
- Type-C充电接口
- 指示灯电量指示
- 3000mAh锂电池

补光灯便携夹

三种转接口：标准冷靴母头，1/4“拓展螺丝，标准冷靴公头
兼容所有补光灯，并且能轻松将补光灯
夹在手机，防水壳，相机上。

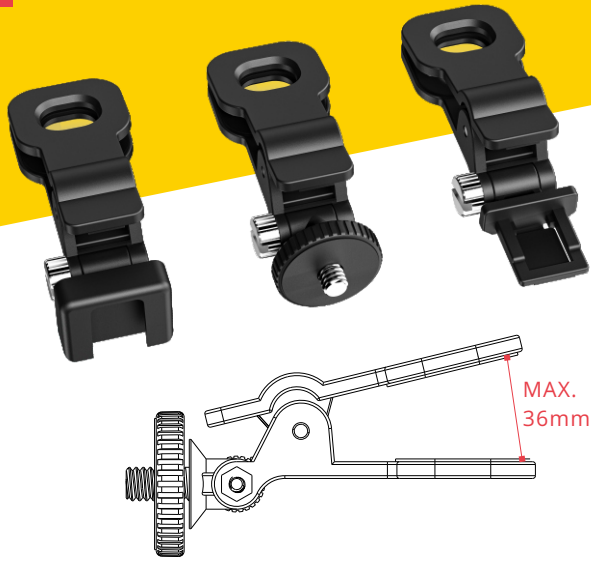

产品名称	相机补光灯	
型 号	ST120	ST120RGB
工作电压	3.7V	3.7V
功 率	12W	8W
色 温	2500K~9000K	2500K~9000K
CRI	> 95	> 95
发光角度	120°	120°
电 池	3000mAh锂电池	3000mAh锂电池
电量显示	指示灯显示	指示灯显示
开关方式	拨动式	拨动式
亮度调节	0-100%	0-100%
灯光效果	20种	21种
灯珠数量	120颗高亮LED	120颗高亮LED
产品尺寸	W106 x D16 x H66mm	W106 x D16 x H66mm



环形美颜补光灯

6大特点享受直播•摄影的魅力

- 16种光照效果，适应不同环境下的补光
- 超大光学灯珠，嫩肤美白效果提升96%
- AR全景光照技术，立体补光美妆自然
- 远程无极调光，为肌肤随时增添颜值
- 蓝牙自拍神器，在3米范围内随处可拍
- 随意角度调整，360°自由调光



多种尺寸规格

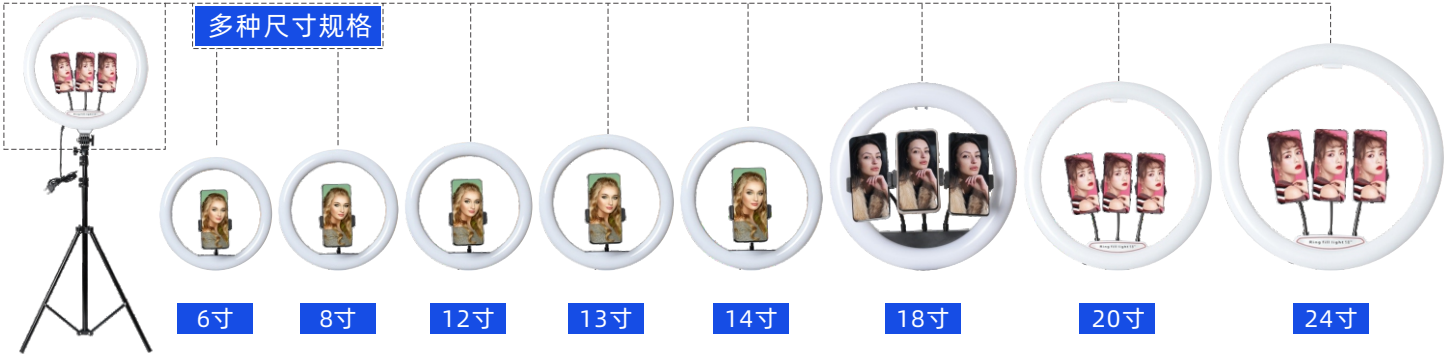

16种补光灯色




蓝牙拍摄器



补光调节遥控器



线控开关



手机支架软管拓展

灯圈规格	6寸	8寸	12寸	13寸	14寸	18寸	20寸	24寸
灯圈尺寸	16cm	20cm	30cm	33cm	36cm	45cm	51cm	61cm
灯珠数量(颗)	48	72	128	168	192	418	468	518
亮度调节	0~100%无极调节							
色温	3000K-6000K							
光色种类	三种模式16种光色							
电线长度	150cm							



还原物体真实色彩，为直播间补光、短视频拍摄
婚纱摄像、采访布光、静物拍摄等场景提供优质光源

直播摄影灯

标准色温，真实还原物体色彩；
节能绿色环保，耗电量降低了90%；
响应速度快，能瞬间启动和再启动；
无极调光、150W~200W高亮灯珠、光源稳定；
专业静音风机，满足专业数码摄影、视频摄像要求；
适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等。

Live Studio Light



20
23



BF-Y系列摄影灯是专为满足数码摄影，视频摄影，视频直播要求定制的，采用高显色指数的LED作为发光元件，光源稳定，色温标准，满足专业摄影和直播的光影要求。





强劲功率



超高显指



精准色温



精准调节

- 主要特点**
- 标准色温，真实还原物体色彩；
 - 节能绿色环保，耗电量降低了90%；
 - 响应速度快，能瞬间启动和再启动；
 - 无极调光、150W~200W高亮灯珠、光源稳定；
 - 专业静音风机，满足专业数码摄影、视频摄像要求；
 - 适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等。



双色温



单色温

型 号	BF-Y150A	BF-Y150B	BF-Y220A	BF-Y220B	BF-Y280A	BF-Y280B
色 温	5600K±200K	2700K~6500K	5600K±200K	2700K~6500K	5600K±200K	2700K~6500K
CRI	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
TLCI	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96
功 率	150W	150W	220W	220W	280W	280W
灯体工作电压	DC48V	DC48V	DC48V	DC48V	DC48V	DC48V
适配器工作电压	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz
群 组	有	有	有	有	有	有
工作频率	2.4G Hz	2.4G Hz	2.4G Hz	2.4G Hz	2.4G Hz	2.4G Hz
散热方式	主动散热	主动散热	主动散热	主动散热	主动散热	主动散热
亮度调节	0~100%无极调光	0~100%无极调光	0~100%无极调光	0~100%无极调光	0~100%无极调光	0~100%无极调光
角度调节	358°	358°	358°	358°	358°	358°
产品尺寸	W221 x D115 x H170mm	W221 x D115 x H170mm	W221 x D115 x H170mm	W221 x D115 x H170mm	W221 x D115 x H170mm	W221 x D115 x H170mm

BF-Y100A/B



强劲功率



超高显指



精准色温

主要特点

- 标准色温，真实还原物体色彩
- 节能绿色环保，耗电量降低了90%
- 响应速度快，能瞬间启动和再启动
- 无极调光、150W~280W高亮灯珠、光源稳定
- 专业静音风机，满足专业数码摄影、视频摄像要求
- 适用于艺术人像写真、儿童摄影、实景影棚、视频微电影等

型 号	BF-Y100A	BF-Y100B
色 温	5600K±200K	2700K~6500K
CRI	≥95	≥95
TLCI	≥96	≥96
功 率	100W	100W
灯体工作电压	DC12~24V	DC12~24V
适配器工作电压	AC100~240V50/60Hz	AC100~240V50/60Hz
群 组	有	有
工作频率	2.4G Hz	2.4G Hz
散热方式	主动散热	主动散热
亮度调节	0~100%无极调光	0~100%无极调光
产品尺寸	W117 x D122 x H117mm	W117 x D122 x H117mm

单色温 / 双色温 / RGB

水陆两用

深潜40米/130英尺

在水下和陆地上都可以进行补光
适用于所有不同的摄影环境

SL-103

SL-104

SL-105

产品名称	潜水补光灯				
产品型号	SL-103	SL-104	SL-105		
电池类型	内置电池3.7V/2000mAh				
充电接口	Type-C				
功率	5W				
灯珠数量	48PCS		40PCS		
防水深度	40 米 / 130 英尺				
CRI	> 95				
色温	5600K±200K	2500-9000K±200K			
发光角度	120°				
主要材质	PC				
产品尺寸	W65 x D33 x H58mm				

运动/潜水 有颜有质

为运动/潜水拍摄补光，还原拍摄真实色彩

33

34